



## AUS DEM MTF FÖRDERBAND-PROGRAMM: MULTI-TECH FÖRDERBÄNDER TYP NL



NL-TF 110

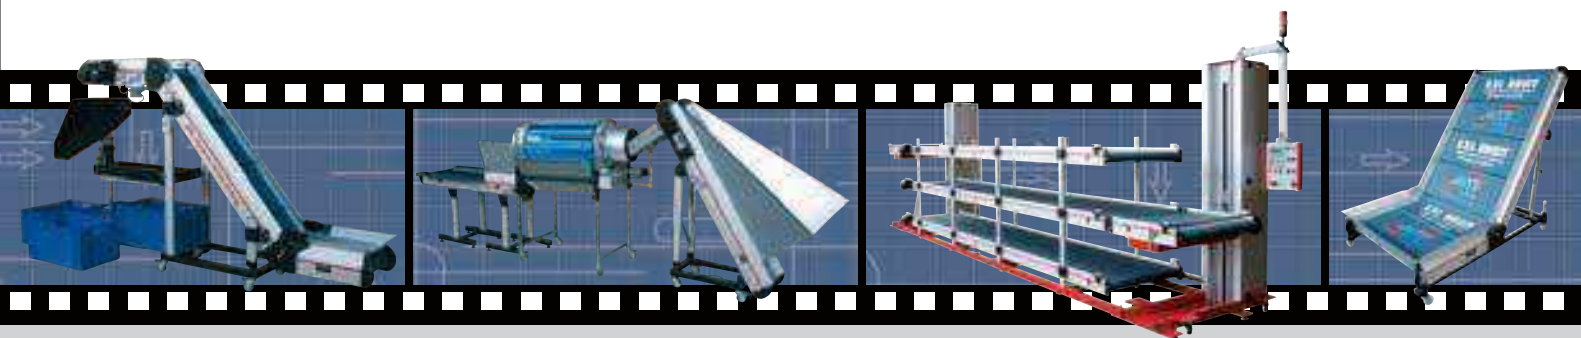

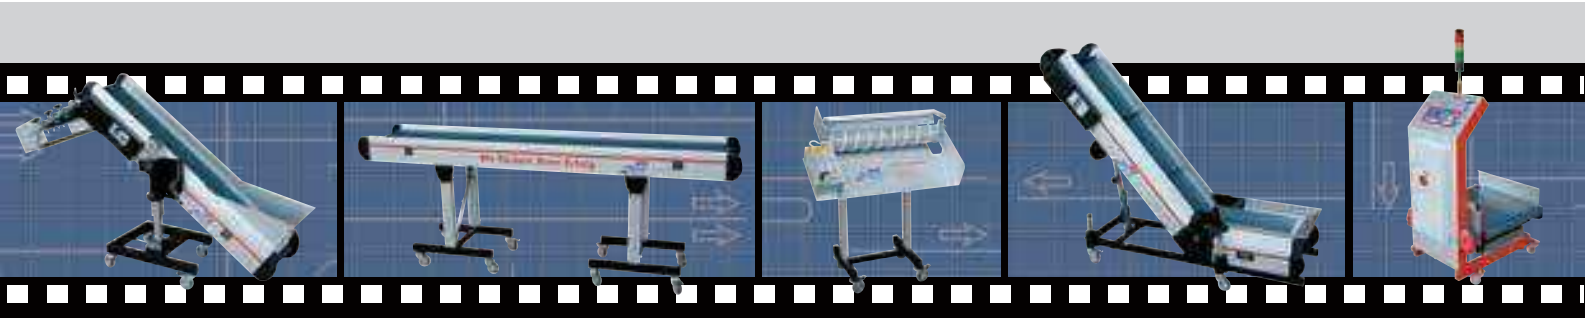

Die **MTF Multi-Tech Förderbänder Typ NL** überzeugen durch ihre Perfektion im Detail, welche aus über 40 Jahren Erfahrung im Förderbandbau resultiert. Jedes Förderband wird optimal auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten und individuell nach Kundenwunsch gefertigt.

### Vorteile

- Stufenlose Verstellung des Bandknickes zwischen 0 und 60°
- Konstante Bandspannung über den gesamten Verstellbereich durch den patentierten Kurvenschieber
- Optimale Abdichtung zwischen Laufdecke und Bandkörper im Bandknick durch speziell gefertigte Knickabdeckungen aus kunststoffbeschichteten Aluminium-Druckgussteilen
- Federnde Dichtleisten im Flachbandbereich, um ein Verklemmen kleiner Teile zu verhindern
- Großes Sortiment an Standard-Laufdecken und unzählige Sondergurte für jeden Anwendungsfall
- Extrem stabile und verwindungssteife Konstruktion aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Auch als Wasserförderband lieferbar, um Einfallstellen an Kunststoffteilen zu vermeiden
- Höchste Arbeitssicherheit
- Große Auswahl unterschiedlicher Untergestelle für jede Anforderung
- Multifunktionales Förderband mit zwei an den Bandseitenprofilen eingelassenen T-Nuten zum einfachen Anbau von Untergestellen oder Zusatzeinrichtungen
- Umfangreiches Zubehör lieferbar
- Einfachste Reinigung durch absolut glatte Oberflächen
- Industriedesign in Perfektion
- Äußerst robuste Konstruktion in bewährter MTF-Qualität
- Kurze Lieferzeiten durch Modulbauweise
- 2 Jahre Garantie



NLW-HE 040

### Technische Daten

- Selbsttragende Doppelholmkonstruktion in Aluminiumprofil-Technik
- Trommelmotore, Schnecken-, Planeten- und Stirnradgetriebemotore in verschiedenen Leistungsklassen und Geschwindigkeitsbereichen als Standard
- Antriebe mit konstanter, getakteter oder stufenlos regelbarer Bandgeschwindigkeit
- Breiten bis 1.500 mm und beliebige Längen lieferbar

