



AUS DEM MTF SEPARIERGERÄTE-PROGRAMM: DER ALLROUND-SEPARIERER



**MTF Multi-Separator
MS-600**

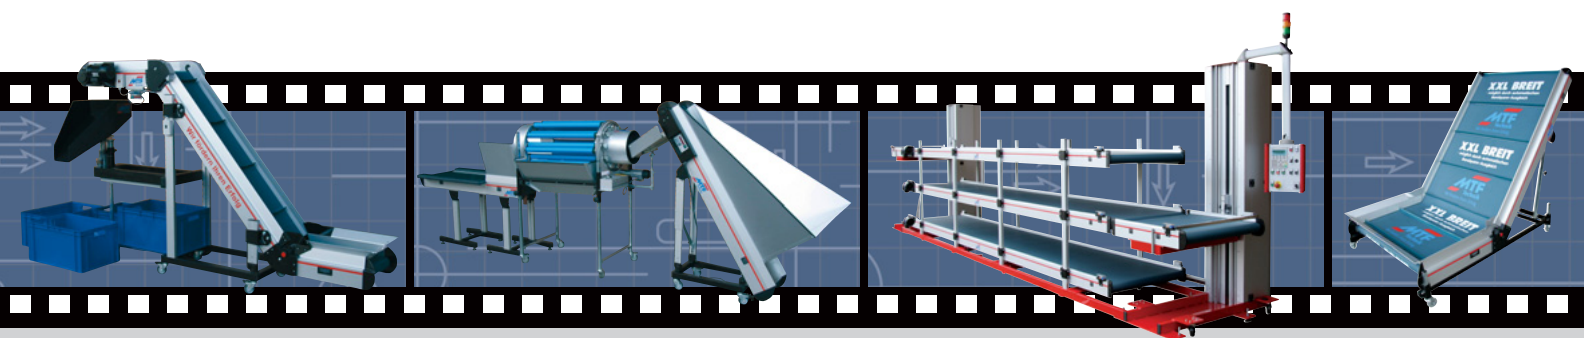

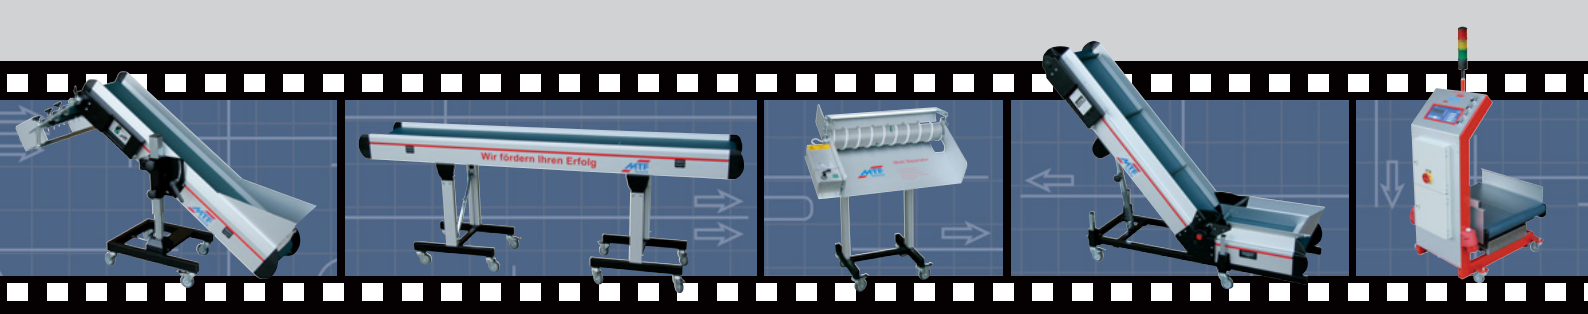

Der **MTF Multi-Separator MS-600** ist eine Neuheit des MTF Programms. Er passt perfekt zu den MTF Multi-Tech Förderbändern und lässt sich aufgrund seiner Variabilität problemlos in unterschiedlichste Abläufe integrieren. Er wird insbesondere dann eingesetzt, wenn sehr flexibel an unterschiedlichen Maschinen bzw. Einsatzorten Spritzteile und Angüsse separiert werden müssen.

Vorteile

- Absolut wartungsfreie Separiereinheit mit integriertem Trommelmotor
- Stufenlose und äußerst präzise Einstellung des Separierspaltes mittels Rändelmuttern
- Optimale Separierergebnisse durch stufenlos regelbare Drehzahl und Schneckenwalze mit Stacheln zur Auflockerung des Separiergutes
- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung
- Service-, montage- und reinigungsfreundlich
- Keine Klemm- oder Einzugstellen und damit höchste Arbeitssicherheit
- Stabile Bauweise und perfektes, ergonomisches Design in bewährter MTF-Qualität



MTF Multi-Separator
MS-600

Technische Daten

- Konstante Schneckendrehzahl (50 U/min) als Standard
- Stufenlos regelbare Schneckendrehzahl (5 – 50 U/min) als Option
- Elektrischer Anschluss 400V (bei konstanter Drehzahl) bzw. 230V (bei regelbarer Drehzahl)
- Schneckenwalze aus PVC
- Separierlänge 600mm
- Höhe des Schneckenprofils 5, 6, 8 oder 11 mm
- Teileabstreifer aus Polyester oberhalb der Schnecke
- Schneckenwalze mit Stacheln als Option
- Fahrbares Untergestell Typ HE 010 aus der Multi-Tech Baureihe

