


Reinigung von Werkzeugen

Maschinen





Erleben Sie den Unterschied.

Seit mehr als 30 Jahren helfen die hochklassigen DYNAPURGE Reinigungs-Granulate unseren Kunden in der Kunststoffindustrie, Farben- oder Materialwechsel schnell und effektiv durchzuführen.

Wir bieten unübertroffene...

Vielseitigkeit

Große Rezepturvielfalt, um jeden Prozess und jedes Material zu reinigen.

Produktivität

Reinigt schon im ersten Durchgang, minimiert Ausfallzeiten und verringert Ausschuss.

Leistung

Es werden nur kleine Mengen benötigt, kein Einweichen oder Vormischen, unbegrenzte Haltbarkeit.


Service

Direkt Service vom Hersteller und lokale technische Unterstützung.

Sicherheit

FDA, REACH und RoHSkompatibel, nicht abrasiv, nicht toxisch. Umweltfreundlich und sicher für Bediener und Maschinen.





Finden Sie Ihre Lösung.

- Die Auswahl der richtigen DYNAPURGE Rezeptur bzw. Type ist einfach. Die unten stehende Tabelle hilft Ihnen dabei.

Technische Beratung und Hilfestellung durch Firma wHagn jederzeit möglich.

Type	Spritzguß		Extrusion				Andere Prozesse		Prozess Temperaturen			
	Kaltkanal/ Standard	Heißkanal	Profile	Platten	Folien gießen	Folien blasen	Compoundieren	Blasformen	Min (°F)	Max (°F)	Min (°C)	Max (°C)
NEU D2	●	●	●	●	●		●	●	350	625	177	329
E2	●	●	●	●	●		●		575	715	302	379
K	●	●	●	●	●		●		290	550	143	287
M	●		●	●			●	●	350	600	177	315
P	●	●							320	575	160	302
F	●	●					●		320	575	160	302
C	●	●	●	●			●	●	380	590	193	310
SF			●	●	●	●			320	575	160	302
X			●	●	●		●		320	575	160	302
B								●	320	575	160	302


Anmerkung:

Minimale Durchgangsöffnung 0,75mm(Type M) bzw. 0,65mm(Type P,K,X,B,D2)

Ergebnisse



- Beste Reinigungsergebnisse mit dem neuen Dynapurge D2

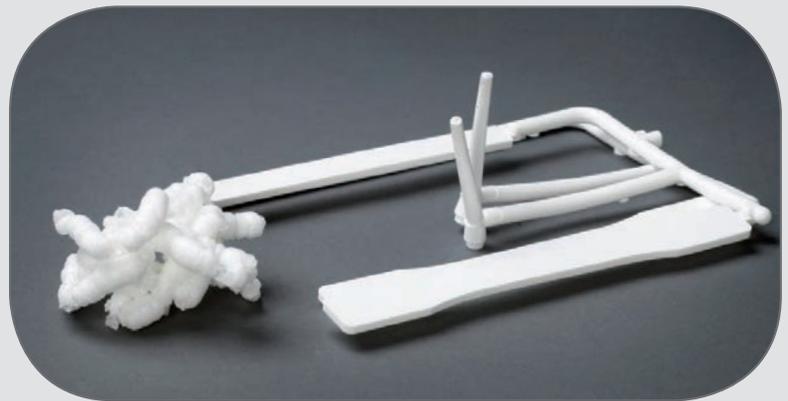

Unsere Partner / Lieferanten

DynaPurge
Discover the Difference

Kontakt / Ansprechpersonen



wHagn GmbH
Donaufelder Straße 101/4/3 • A-1210 Wien
Mobil: +43 (0)664 24 25 200 – Ing. Wilfried Hagn
Fax: +43 (0)1 958 75 41
email: office@whagn.at • hp: www.whagn.at